
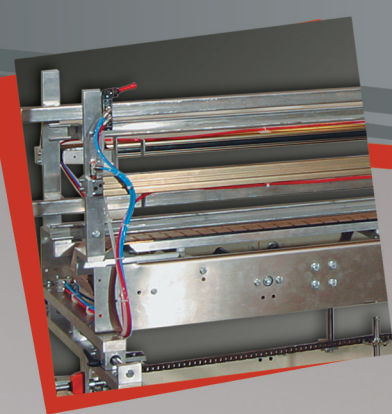


FRM 800

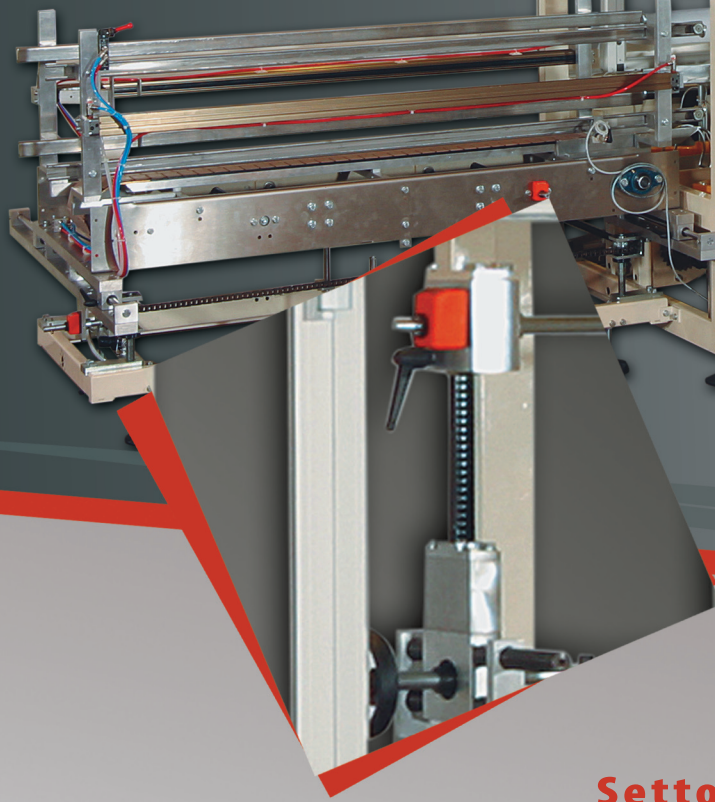

Settori:

**Smistatori
Formatrice
di cartoni
Incartonatrici
Chiuditrici
Depallettizzatori
Pallettizzatori
Aree robotizzate**


**Alimentare
Pastifici
Cosmetica
Torrefazione
Chimico
Farmaceutico
Tissue
Personal care**



La macchina mod. **FRM 800** è una formatrice di cartoni americani con piegatura e chiusura delle falde inferiori con colla calda oppure a nastro adesivo. I movimenti di prelievo e piegatura delle falde sono completamente meccanici. Estremamente compatta ed affidabile è adatta a linee veloci. Le regolazioni per il cambio formato si effettuano tramite indicatori di quota. La macchina può essere realizzata con il senso di lavoro destro o sinistro.

The case erectors mod. **FRM 800** is used to erect American cases with consequent bending and closing of the lower flaps with hot-melt glue or adhesive tape. Pick-up and flap folding movements are completely mechanical. Extremely compact-sized and reliable, it is suitable for fast lines; size change-over adjustments are performed through value indicators. The machine can be carried out with either right or left working direction.

DATI TECNICI TECHNICAL SPECIFICATIONS

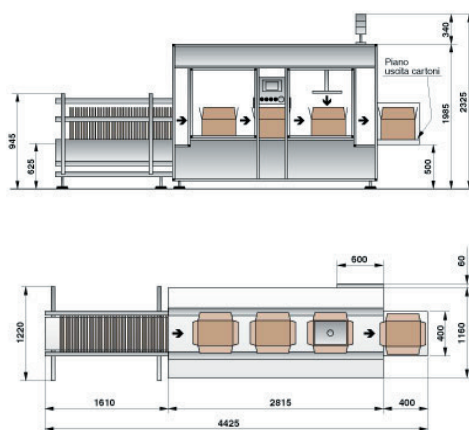

Velocità massima di produzione
Max. output speed

35 cartoni/min.
35 cases/min.

Tensione di funzionamento
Operating voltage

220/380 V+neutro
220/380 V+neutral

Potenza massima assorbita
Max. power absorbed

6 Kw
6 Kw

Consumo massimo di aria
Max. air consumption



NI 20
NI 20

Consumo massimo di aria
Max. air consumption

6 ATM
6 ATM

Peso totale
Total weight

Kg 1500
Kg 1500

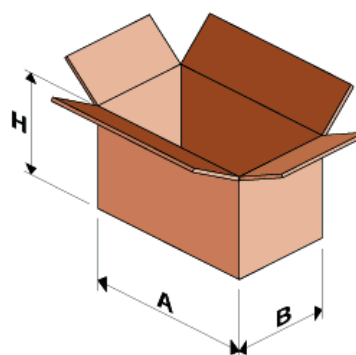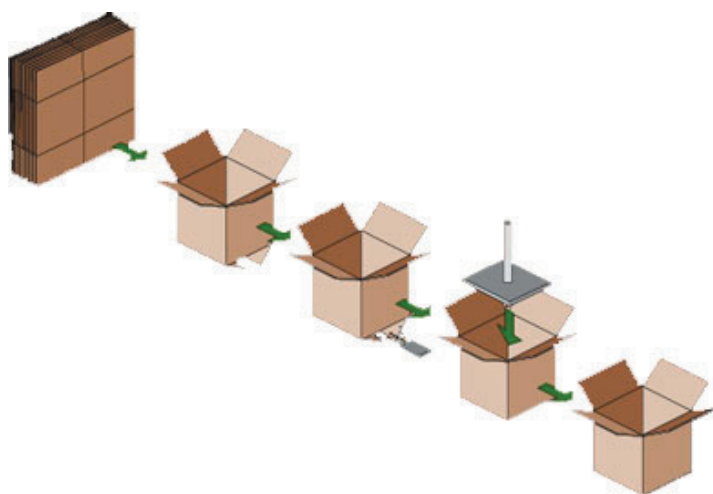

H (mm): min 150 - max 400
A (mm): min 200 - max 500
B (mm): min 150 - max 350

DIMENSIONI CARTONI CASE SIZE